





LEI300



ARIA S

SLAVE

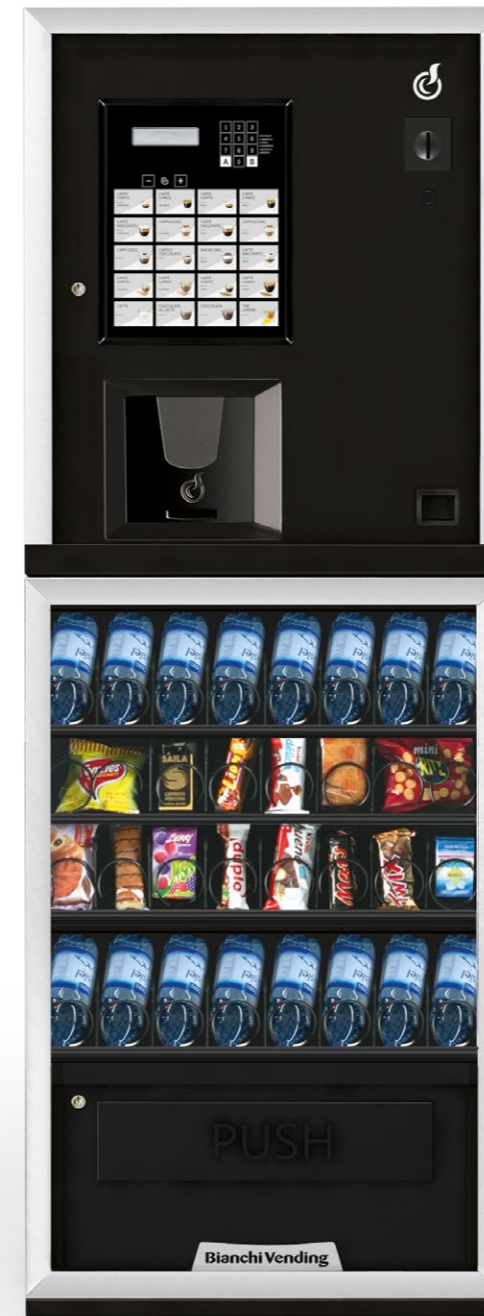

LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

ESPACIO MÍNIMO PARA UNA MÁXIMA OFERTA DE PRODUCTOS.

LEI300, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 300 vasos, y con el estilo inconfundible de la gama LEI. Combinada con ARIA S, LEI300 se convierte en una máquina expendedora Combi Hot & Snack ideal para pequeñas y medianas localizaciones. Diseño elegante con marcos de puertas en aluminio anodizado.

ARIA S, máquina expendedora automática de espirales refrigerado 8° C para la venta de snacks, latas y botellas disponible en la versión slave. Con un tamaño compacto y cuatro bandejas con alta capacidad, esta máquina expendedora puede ofrecer una solución completa también para emplazamientos pequeños.

INTERFAZ USUARIO LEI300 Y ARIA S

- Gran flexibilidad con 3 interfaces de usuario intuitivos a elegir entre:
 - Easy:** Botonera directa con 20 amplios pulsadores.
 - Smart:** panel de selección con tecnología SAW (surface acoustic wave), con 20 amplios pulsadores retroiluminados.
 - Touch:** panel de selección con pantalla táctil multimedia (vídeo) - 15".
- Teclado alfanumérico incluido para trabajar en máster/slave con distribuidor automático de espirales refrigerado Aria S.
- Dosificación de azúcar personalizable.
- Señal acústica de final de selección.
- Display alfanumérico LCD de 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada
- Gran compartimento de dispensación "push" para productos grandes.

ZD-LEI300 / VISTA S-ED03/2017/SP

advertendo®

Bianchi Vending

Bianchi Vending es una marca registrada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Los datos técnicos y la información detallada pueden variar sin previo aviso.



Bianchi Vending



SENSOR DE DETECCIÓN DE VASO (OPCIONAL)



LED, ILUMINACIÓN DE BAJA TENSION



GRUPO ESPRESSO PATENTADO



MODO AHORRO DE ENERGÍA



UNIDAD DE FRIO CLASE A



VACUUM COFFEE BEAN HOPPER SYSTEM (VH)

LEI300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.

- POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera

2.25 kW versión soluble

- ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Versión estándar o NUEVA VERSIÓN con sistema de tolva de café en grano al vacío (VH): gracias a este sistema, la tolva de café en grano se mantiene al vacío (incluso mientras se dispensa una dosis de café) y permite una mejor conservación del aroma.
- Cerradura con código programable.
- Batidores extraíbles para facilitar las tareas de mantenimiento.
- Serpentin del té de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 71 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Bandeja recoge líquidos: 4 litros con bloqueo de seguridad electrónico cuando está lleno.
- Bandeja de recogida de residuos del café: 300 pastillas.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.

- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago junto a ARIA S, el distribuidor automático con sistema de espirales refrigerado para la venta de snacks, latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

	Espresso	Soluble
Café en grano	1.86 kg	-
Café soluble	0.45 kg	1.00 kg
Orzo	0.50 kg	0.50 kg
Leche	1.40 kg d*	1.20 kg
Blanqueante	2.90 kg d*	2.70 kg
Chocolate	3.00 kg d*	2.50 kg
Té al limón	2.00 kg	3.30 kg
Caldo	1.25 kg	3.00 kg
Azúcar	1.70 kg	3.40 kg
Paletinas	300 pz.	300 pz.
Vasos	300 pz.	300 pz.

*d = doble contenedor.

KIT ACCESORIOS


- Kit extensión posterior, compartimento cerrado con llave para poder alojar el bidón y filtro del agua, para utilizar en la versión sin mueble.
- Sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.

MEDIO AMBIENTE

- Compatible con vasos de carton y paletinas de madera.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


VERSIONES LEI300	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	ESPRESSO 1ES-7 VH MONO CALDERA
SISTEMA DE TOLVA DE CAFÉ EN GRANO AL VACÍO (VH)	-	✓
CAFÉ EN GRANO	1	1
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	7
DIMENSIONES MM	820H x 680W x 590D** / WEIGHT 85 KG ** + 17,2 mm kit extensión posterior	910H x 680W x 690D** / WEIGHT 90 KG ** + 17,2 mm kit extensión posterior

1. Azúcar 2. Descafeinado 3. Té 4. Soluble
5. Café 6. Chocolate 7. Leche



ESPRESSO

1. Azúcar 2. Café 3. Descafeinado,
4. Chocolate 5. Leche 6. Soluble 7. Te



ESPRESSO (VACUUM HOPPER)

TOLVA AL VACÍO:

Nuevo sistema de conservación del café en grano.

ARIA S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz

- POTENCIA DE ABSORCIÓN

0.3 kW

- TEMPERATURA INTERNA

Versión combi, hasta +8° C con temperatura ambiente = 32° C y 65% humedad.

- UNIDAD REFRIGERANTE

1/3 - HP con control automático de descongelación.

- GAS REFRIGERANTE

R 134 A

CARACTERÍSTICAS

- Funciona en combinación con una máquina de bebidas calientes y un único sistema de pago instalado en el distribuidor máster.
- Armario relleno de espuma para garantizar un aislamiento completo y evitar pérdidas innecesarias de consumo de energía

- Amplia vitrina iluminada mediante LED con doble acristalamiento de acuerdo a la normativa de seguridad, que permite una exposición óptima de los productos destacados.
- Vitrina con resistencia anticondensación.
- Sensor de caída de producto.
- Altura de las bandejas regulable.
- Cerradura con código programable.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

MEDIO AMBIENTE

- Grupo de frío clase A+.
- Iluminación de la vitrina con LED.
- Modo Ahorro Energía : con posibilidad de programar el apagado de LEDs en cierto horario.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.

VERSIONES ARIA S SLAVE	4-30 SL COMBI
SELECCIONES/CAPACIDAD	30/248
BANDEJAS/ESPIRALES	4/8
DIMENSIONES MM	1052H x 680L x 820P / PESO 150 KG



Ø 68 ±60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	50
Ø 68 ±60-60-35	7	13	13	13	13	7	7	7	7	= 066	50
Ø 68 ±45-60-30	10	10	10	10	7	7	16	16	16	= 086	50
Ø 68 ±60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	= 048	50